

HAAKARMSYSTEMEN EEN LONENDE INVESTERING



HYVA[®] LIFT

HYVA LIFT HAAKARMSYSTEMEN



Een Lonende Investering

Het uitgebreide bereik van de Hyva Lift haakarmsystemen geeft u flexibiliteit, kraan en bewezen betrouwbaarheid. Hyva Lift haakarmsystemen worden geproduceerd volgens de hoogste standaarden voor afval, bouw en gemeentelijke toepassingen over de gehele wereld. Alle Hyva Lift producten worden aangeboden door een wereld wijd netwerk van onafhankelijke dealers of dochterondernemingen van de Hyva Group. Dit netwerk zorgt ervoor dat Hyva Lift op de hoogte blijft van alle marktontwikkelingen, maar staat ook garant voor een perfecte after-sales service.

Range

Het uitgebreide bereik van de Hyva Lift haakarmsystemen loopt van 3 tot 35 ton. Door gebruik te maken van hoogwaardige staalsoorten resulteert het ontwerp grote voordelen in hoogte en gewicht om zo de stabiliteit en het laadvermogen te maximaliseren.

De 3 & 5 tons systemen zijn uitgevoerd met een knikarm en de 6 tot en met 35 tons systemen zijn uitgevoerd met schuifarm. Schuif-knikarm (SK) uitvoeringen kunnen geleverd in de 20, 22, 26 en 30 tons systemen.

Hyva Lift systemen kunnen worden geleverd met een variëteit aan opties, zoals een haakarm op trailer of haakarm/autolaadkraan combinatie. Op klantwens worden alle mogelijk Hyva Lift systemen opgebouwd voor elke toepassing.

Voertuig GVW (ton)	Hefcapaciteit (ton)	Systeem-lengte (mm)	Systeem-gewicht (kg ±)	Container-lengte (mm)	Hyva Lift type
4 to 7,5	3	2300-3200	405-580	2500-3750	K
	4	3300-3900	760-790	2800-4900	S
7,5 to 10	5	3400-4000	580-640	3400-3990	K
	8 to 12	6	3300-4500	920-1020	2800-5500
10 to 14	8	3300-4500	1080-1225	2800-5500	S
	9	3600-4500	1150-1400	3150-6400	S
12 to 16	10	3900-5700	1750-2150	3150-6800	S
16 to 20	14	3900-5700	1750-2150	3150-6800	S
18 to 26	16	3900-5700	1750-2150	3150-6800	S/K
26 to 32	20	4500-6700	2250-3250	3050-7800	S/SK/K
26 to 35	22	4500-6700	2300-3250	3050-7800	S/SK
28 to 37	26	4700-6700	2425-3250	3050-7800	S/SK
35 to 40	30	5300-6700	3000-3900	3750-7800	S/SK
40 to 45	35	5800-6700	3200-3525	4650-7800	S



De haakmast is voorzien van ertalon glijblokken hierdoor schuift deze soepel en met zo'n min mogelijke wrijving.



De standaard opneemhaak wordt geleverd met een valgrendel voor het vergrendelen van de haakopening. De opneemhaak is uitneembaar of wisselbaar.




Standaard worden alle aanwezige functies vanuit de cabine pneumatisch bediend.



Het lage achterscharnier geeft een ideale kip- en opneem efficiëntie.



De Hyva Lift haakarmsystemen worden geleverd met zijrollen voor het soepel en geruisloos laden van containers.

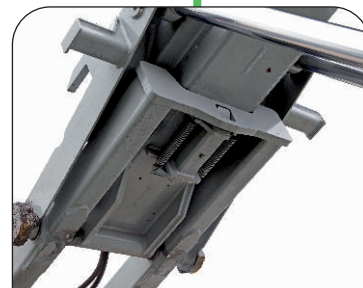

De mechanische vergrendeling staat garant voor veilig kappen van containers.



Schuif-Knik (SK)



Trailer haakarm

Hyva Nederland

Ondernemingsweg 1
2404 HM Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172 - 423 555
www.hyva.com
hyvanederland@hyva.com

Uw dealer: